



ザイペックス工法施工フロー

§ 塗布吹付工法 §

■ 施工フロー

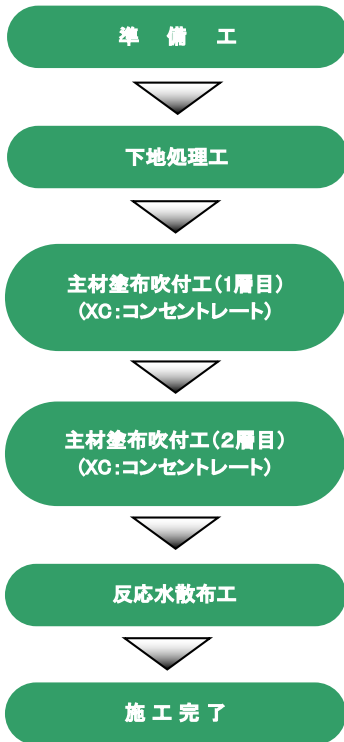

■ 施工図

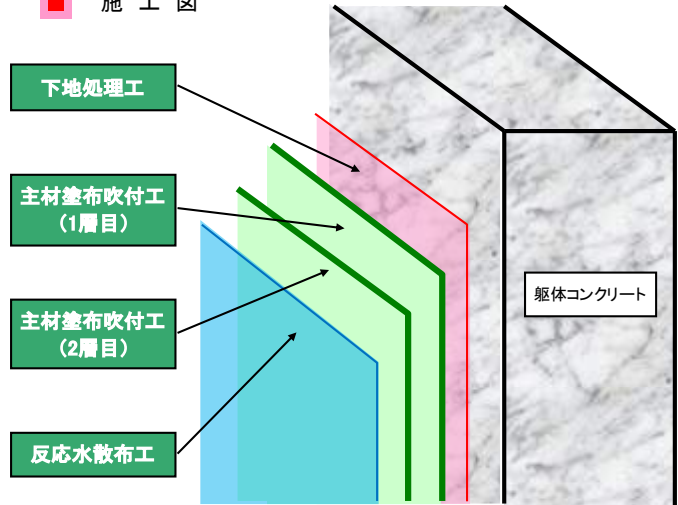

主材塗布吹付工(1層目)
(XC:コンセントレート)

- ・塗布配合(wt比)XC:W=1:0.35
- ・吹付配合(wt比)XC:W=1:0.52
- ・塗布量0.6kg/m²(粉体重量)



主材塗布吹付工(2層目)
(XC:コンセントレート)

- ・塗布配合(wt比)XC:W=1:0.35
- ・吹付配合(wt比)XC:W=1:0.52
- ・塗布量0.6kg/m²(粉体重量)



反応水散布工

施工完了

高圧水による洗浄



吹付けガンによる主材吹付



お問い合わせ先:

株式会社日本ザイペックス

〒107-0061

東京都港区北青山2-12-31 402

電話 03-3478-3080

FAX 03-3478-3081

URL <https://www.xypex.co.jp/>

