


ザイペックス工法施工フロー

§ 塗布・吹付工法 § (後やり施工)

■ 施工フロー

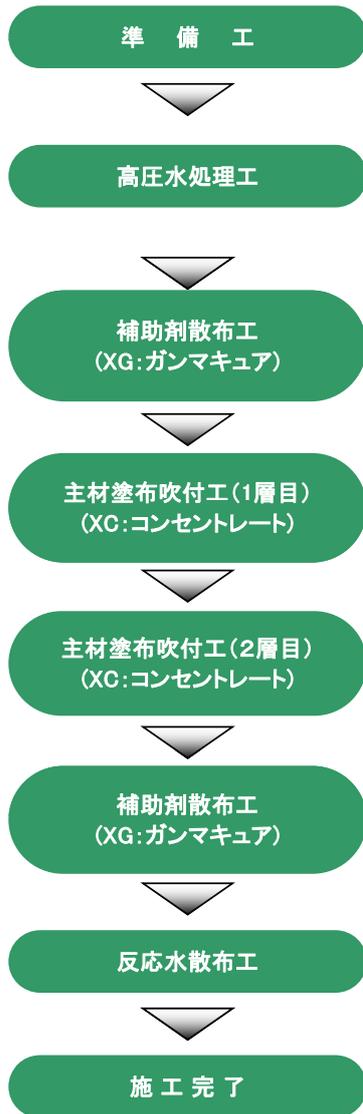

・配合(wt比)XG:W=1:3
 ・散布量0.05kg/m²(原液容積)



・塗布配合(wt比)XC:W=1:0.35
 ・吹付配合(wt比)XC:W=1:0.52
 ・塗布量0.6kg/m²(粉体重量)




・塗布配合(wt比)XC:W=1:0.35
 ・吹付配合(wt比)XC:W=1:0.52
 ・塗布量0.6kg/m²(粉体重量)



・配合(wt比)XG:W=1:3
 ・散布量0.05kg/m²(原液容積)



■ 施工図

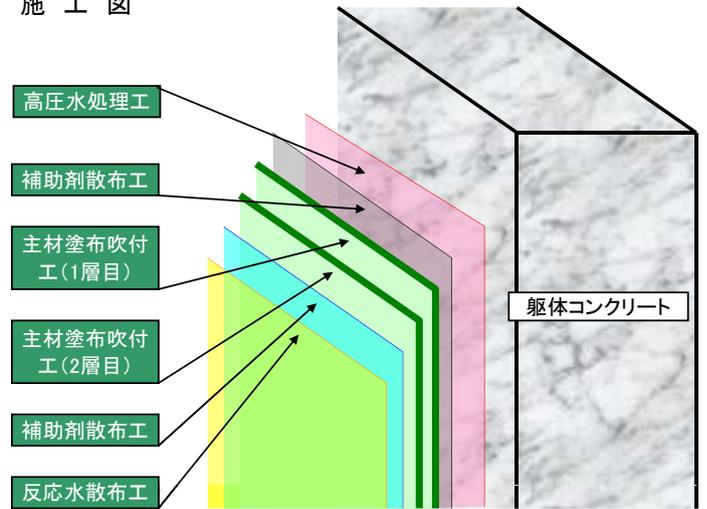

高圧水による洗浄



吹付けガンによる主材吹付



お問い合わせ先:

株式会社日本ザイペックス

〒107-0061
 東京都港区北青山2-12-31 402
 電話 03-3478-3080
 FAX 03-3478-3081
 URL <http://www.xypex.co.jp/>

